



# **WEICK-SmartKlima**

**Anschluss mit System**


- ▶ **jetzt installieren**
- ▶ **später montieren**



Die Rohbauphase ist der beste Zeitpunkt,  
den Einbau einer Klimaanlage vorzusehen.



Kältemittelleitungen, der Ablauf für das Kondenswasser und die Stromleitung können zu diesem Zeitpunkt ohne großen Aufwand im Mauerwerk verlegt werden. An der Stelle, wo später das Innengerät montiert wird, wird eine Vorbereitungseinheit eingelassen.

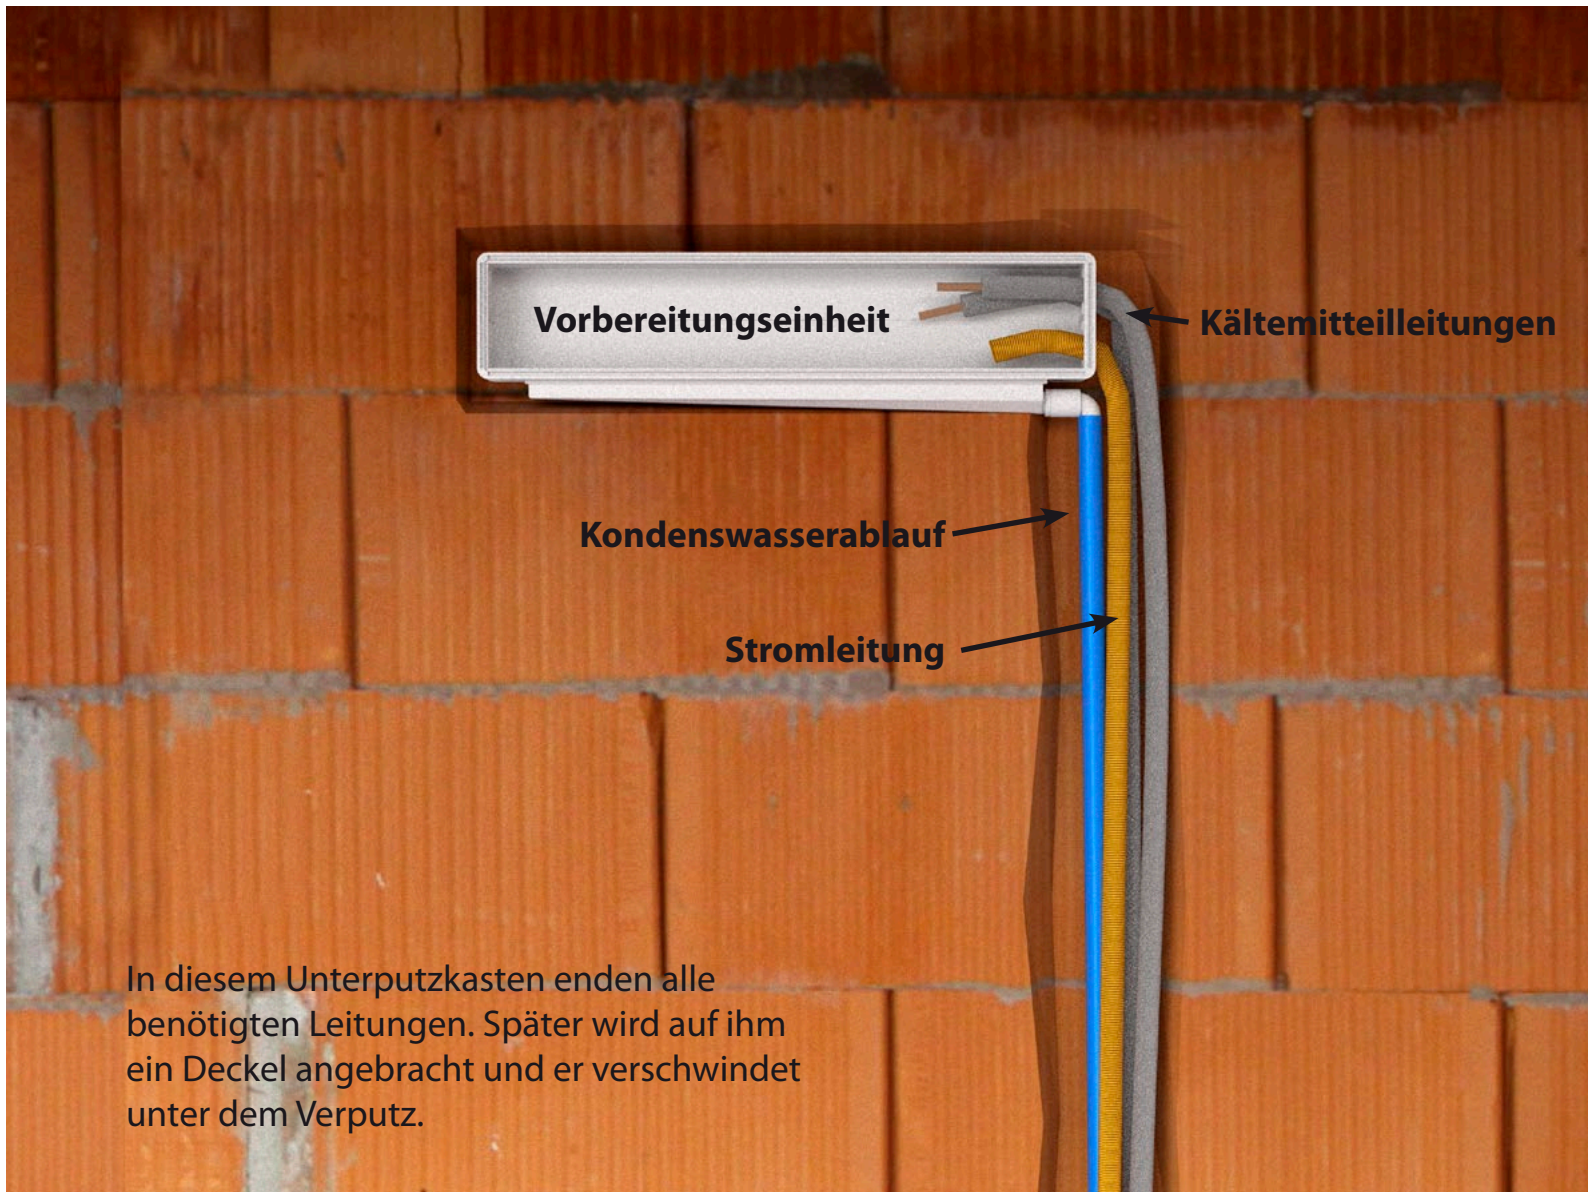



Die Leitungen schlummern in der Wand,  
bis Sie sich zur Anschaffung einer  
Klimaanlage entschließen.



Innerhalb kurzer Zeit entfernen wir die dünne Schicht Verputz, öffnen die Vorbereitungseinheit und schließen das Innengerät der Klimaanlage an.



Auch die Außeneinheit ist schnell montiert.  
Vorher prüfen wir die Leitungen noch auf  
Dichtheit und nehmen im Anschluss den  
Kältemittelkreislauf in Betrieb. Fertig.

